



# エルムクーラーハウス

ハウス

冷蔵ユニットハウス  
ELM Cooler House



特許出願中：特願 2003-197667

エルムクーラーハウス



一時的な設置に！  
湿度上昇が可能！

ユニットタイプのため  
場所を選びません！

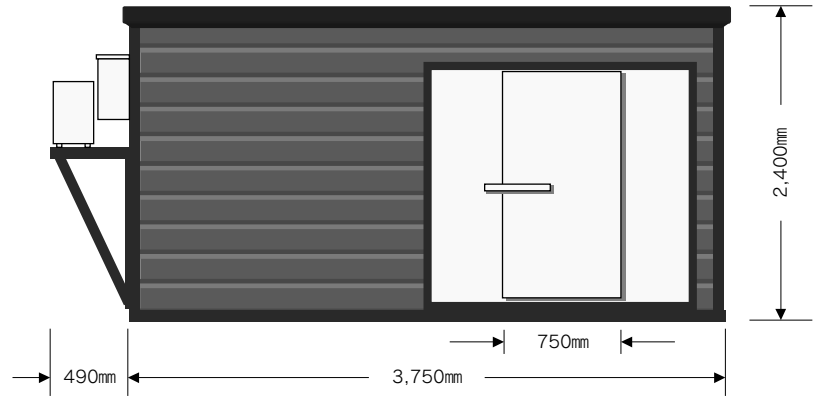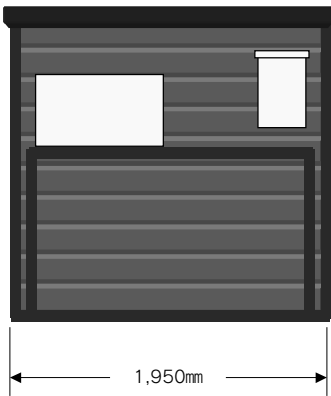

### エルムクーラーハウス

型 式	全幅(mm)	全長(mm)	全高(mm)
EKH-20	1,950	3,750	2,400

### 冷蔵ユニットシステム

型 式	定格電源	庫内温度	使用可能温度範囲	冷却能力	消費電力
RU-15SMT	AC三相200V	-10~10℃	-15~43℃	1.86/2.03kw	1.41/1.67kw

※電力供給が不可能な場所でのご使用には、別途三相発電機が必要です。

### 発電機

型 式	出力(KVA)	電圧(V)	電流(A)	定格出力(kw)	燃 料	燃料タンク容量(L)	燃料消費量(L/h)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	乾燥重量(kg)
DCA-13SPK	10.5	200	30.3	10.1	軽油	62	1.8/2.4	1,400	650	900	490[559]

※燃料消費量は、50%/75%負荷時の値です。